

SUZUKI GSX400E



●GSX400E主要諸元

●寸法・重量

全長	2,075mm
全幅	755mm
全高	1,075mm
軸距	1,385mm
最低地上高	155mm
車両重量	174.7kg(乾燥)

●性能

定地燃費	39km/ℓ(60km/h)
登坂能力	$\tan \theta = 0.42(23.3^\circ)$
最小回転半径	2.4m
制動距離	14.0m(50km/h)

●エンジン

型式	4ストローク・2気筒
弁方式	DOHC
総排気量	399cc
内径×行程	67.0mm×56.6mm
圧縮比	10.5
最高出力	44ps/9,500rpm
最大トルク	3.7kg-m/8,000rpm
キャブレター	BS34×2(SU)
潤滑方式	ウェットサンプ
始動方式	セル
点火方式	フル・トランジスタ
燃料タンク容量	14ℓ
オイル容量	3.0ℓ
エンジン冷却方式	空冷

●動力伝達装置




クラッチ型式	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合6段リターン式
第1速	2.461
第2速	1.777
第3速	1.380
第4速	1.125
第5速	0.961
第6速	0.851
一次減速比(ギヤ)	2.714
二次減速比(チェン)	2.933

●走行装置

キヤスター	28°00'
トレール	105mm
ブレーキ形式(前)	油圧式ダブルディスク
ブレーキ形式(後)	リーディング・トレーリング
フレーム形式	ダブルクレードル
タイヤサイズ(前)	3.60S18-4 PR
タイヤサイズ(後)	4.10S18-4 PR
かじ取角左右	42°

●この仕様は改良のため、変更する場合があります。

311500

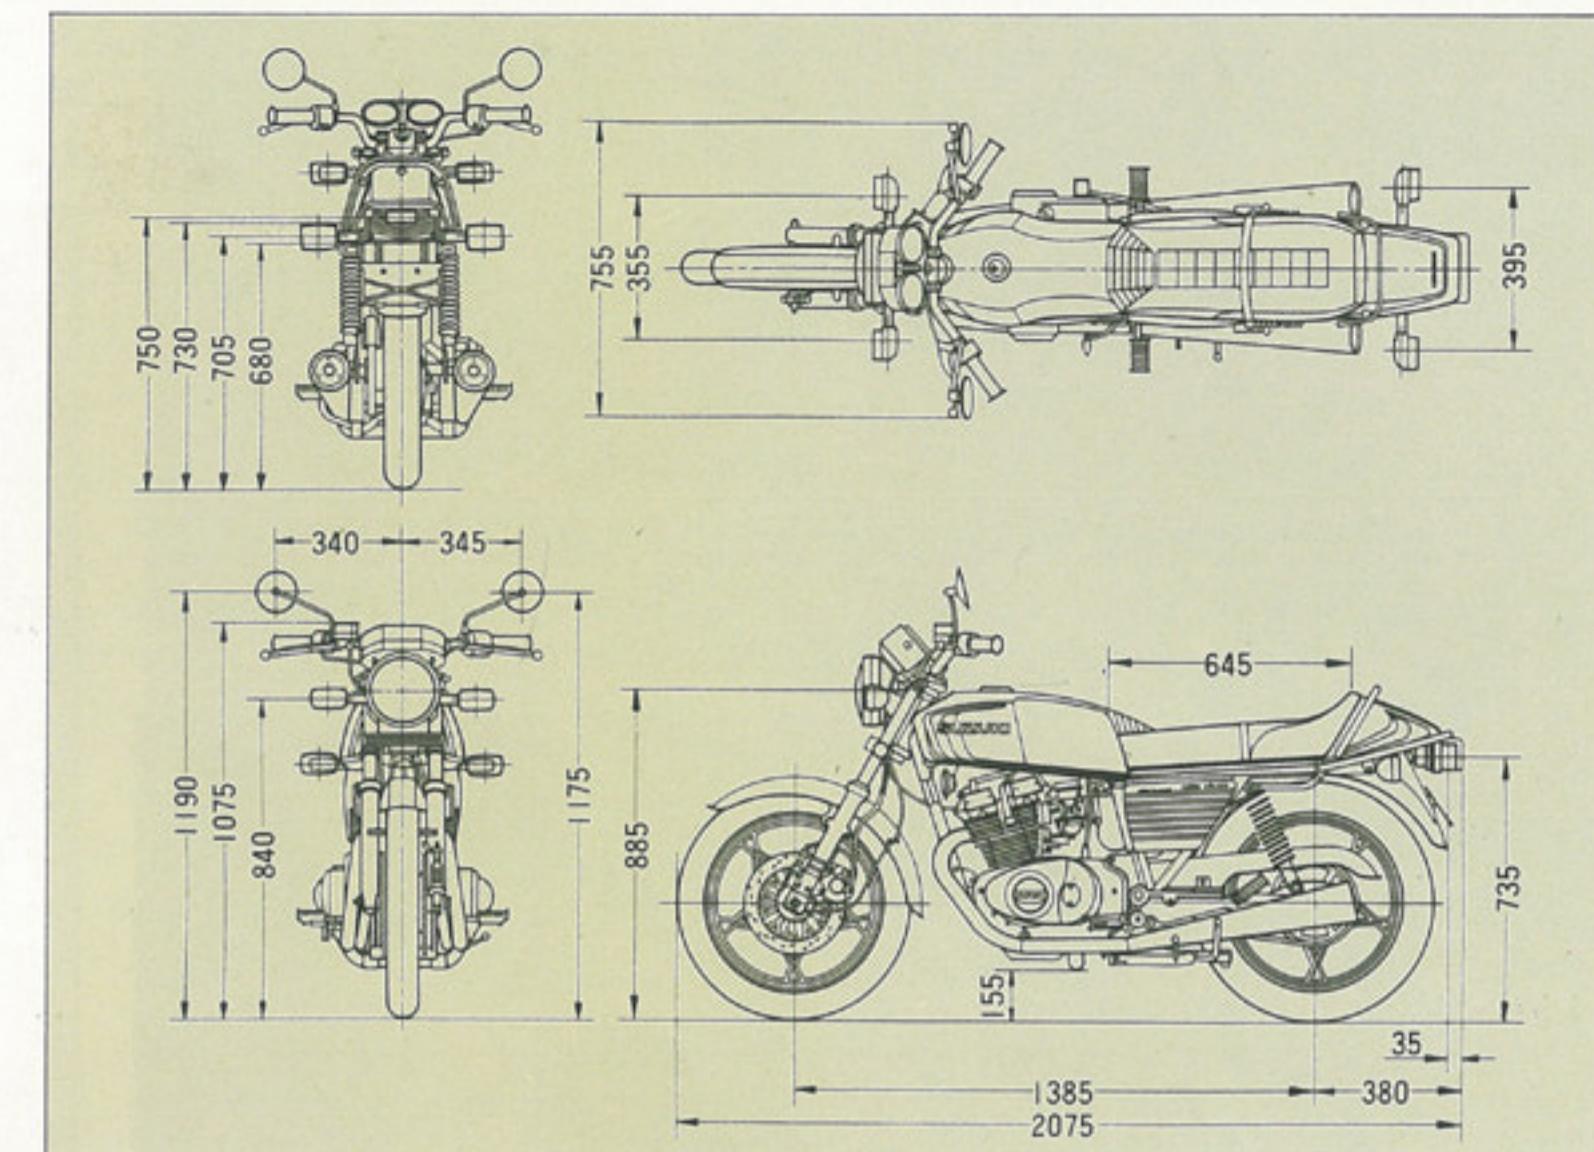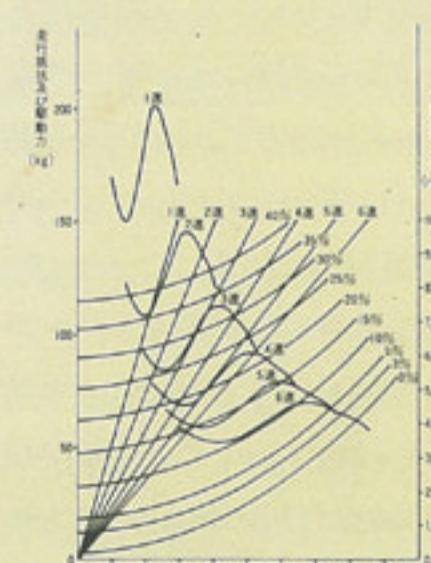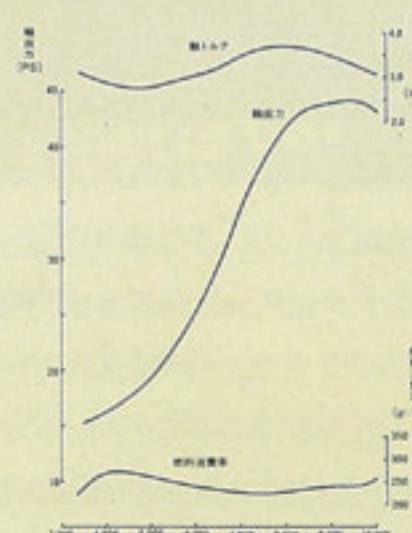

●ボディ・カラー



●車体色は印刷のため、実物と多少異なります。

モーターサイクルに乗るための、マナーとルール。 SAFE&JOYFUL

かぶりましょうヘルメット。 乗車用ヘルメットはS, SG, JISマークのついたものを選びましょう。あごひもはきちんとしめてかぶりましょう。身体の露出が少なく、動きやすく明るい色の服を着用しましょう。

あなたのバイクをチェック。 乗る前に、燃料、オイル、ブレーキ、タイヤ、ランプなど、仕業点検を必ずしましょう。整備手帳にある、定期点検も大切です。

走行はムリなく安全に。

○あせらずムリせず 安全速度で経済走行をしましょう。空ブーケはムダです。ガソリンを大切にしましょう。

○4輪車の動きにご注意 バイクを運転するときは、4輪車の動きをよく見ましょう。4輪車からよく見える位置を選んで走りましょう。車間距離は十分に。交差点では左折や右折する4輪車に注意しましょう。特に大型トラックなどの、左側には近づかないようにしましょう。

○合図は早めに 合図は、右左折、進路変更などの意志表示です。早めに的確な合図を心がけましょう。

○一時停止は正確に 一時停止の標識のある場所や狭い道から広い道へ出るときは、必ず止まって左右の確認をしてから発進しましょう。

○カーブの手前で減速 カーブでは、手前で十分にスピードをおとしてから曲るようにしましょう。

改造はやめよう。 変形ハンドルやマフラーの改造などは、法律で禁じられているばかりではなく、操縦安定性及び消音機能を低下させ、バイク本来の性能が発揮できませんのでやめましょう。

自賠責保険をお忘れなく。 自賠責保険には、必ず加入しましょう。期限のチェックも忘れないで。

盗難にご注意。 バイクから離れるときは、キーを抜きとりハンドルロック(旋錠装置、スズキ全車に標準装備)で盗難防止を。

気球で便利なお支払い
スズキクレジット スズキサンスマイル

★ヘルメットをかぶりましょう。★自賠責保険をお忘れなく。

SUZUKI

鈴木自動車工業株式会社
〒432 静岡県浜松市外高塚300 TEL(0534)47-1111(大代表)
99999-10103-502

スズキ安全運転指導本部